




V2

R9
Honed

R11
A+B+C
Slate

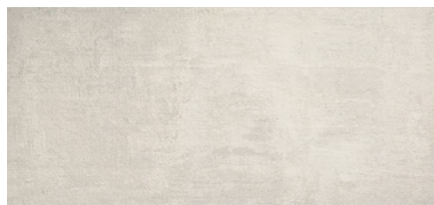

PLAIN CORE

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado


150x75x0,6 60"x30"	AS175X6715
75x75x0,6 30"x30"	AS175X677
120x60x1,1 48"x24"	A175R964
60x60x1,1 24"x24"	A175R960
60x30x1,1 24"x12"	A175R936

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x75x0,6 4"x30"	AS175X6759
9x60x1,1 4"x24"	A175R999

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

75x37,5x0,6 30"x15"	AS175X6G73
60x30x1,1 24"x12"	A175R9G36

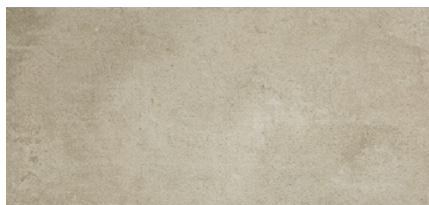

FAWN CORE

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado


150x75x0,6 60"x30"	AS174X6715
75x75x0,6 30"x30"	AS174X677
120x60x1,1 48"x24"	A174R964
60x60x1,1 24"x24"	A174R960
60x30x1,1 24"x12"	A174R936

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x75x0,6 4"x30"	AS174X6759
9x60x1,1 4"x24"	A174R999

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

75x37,5x0,6 30"x15"	AS174X6G73
60x30x1,1 24"x12"	A174R9G36

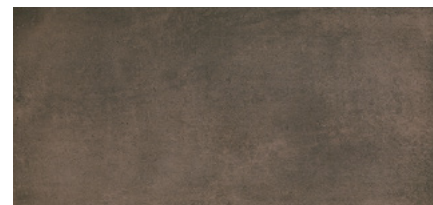

SNUG CORE

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

120x60x1,1 48"x24"	A176R964
60x60x1,1 24"x24"	A176R960
60x30x1,1 24"x12"	A176R936

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x60x1,1 4"x24"	A176R999
------------------------	-----------------

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

60x30x1,1 24"x12"	A176R9G36
--------------------------	------------------



PLAIN CORE

strutturato - slate - strukturiert - structuré - rugoso

120x60x1,1 48"x24"	A175R1164
60x60x1,1 24"x24"	A175R1160
60x30x1,1 24"x12"	A175R1136

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x60x1,1 4"x24"	A175R1199
------------------------	------------------

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

60x30x1,1 24"x12"	A175R11G36
--------------------------	-------------------



FAWN CORE

strutturato - slate - strukturiert - structuré - rugoso

120x60x1,1 48"x24"	A174R1164
60x60x1,1 24"x24"	A174R1160
60x30x1,1 24"x12"	A174R1136

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x60x1,1 4"x24"	A174R1199
------------------------	------------------

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

60x30x1,1 24"x12"	A174R11G36
--------------------------	-------------------



SNUG CORE

strutturato - slate - strukturiert - structuré - rugoso

120x60x1,1 48"x24"	A176R1164
60x60x1,1 24"x24"	A176R1160
60x30x1,1 24"x12"	A176R1136

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x60x1,1 4"x24"	A176R1199
------------------------	------------------

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

60x30x1,1 24"x12"	A176R11G36
--------------------------	-------------------



V2

R9
Honed

R11
A+B+C
Slate



CLOUDY CORE

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

150x75x0,6	60"x30"	AS178X6715
75x75x0,6	30"x30"	AS178X677
120x60x1,1	48"x24"	A178R964
60x60x1,1	24"x24"	A178R960
60x30x1,1	24"x12"	A178R936

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x75x0,6	4"x30"	AS178X6759
9x60x1,1	4"x24"	A178R999

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

75x37,5x0,6	30"x15"	AS178X6G73
60x30x1,1	24"x12"	A178R9G36



ASHY CORE

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado


150x75x0,6	60"x30"	AS177X6715
75x75x0,6	30"x30"	AS177X677
120x60x1,1	48"x24"	A177R964
60x60x1,1	24"x24"	A177R960
60x30x1,1	24"x12"	A177R936

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x75x0,6	4"x30"	AS177X6759
9x60x1,1	4"x24"	A177R999

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

75x37,5x0,6	30"x15"	AS177X6G73
60x30x1,1	24"x12"	A177R9G36

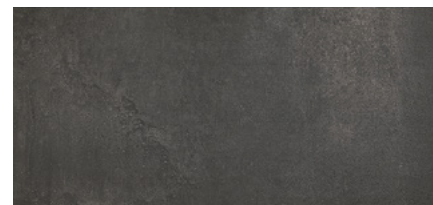

SHARP CORE

semilucidato - honed - semi-matt - semi-lustré - semisatinado

150x75x0,6	60"x30"	AS173X6715
75x75x0,6	30"x30"	AS173X677
120x60x1,1	48"x24"	A173R964
60x60x1,1	24"x24"	A173R960
60x30x1,1	24"x12"	A173R936

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x75x0,6	4"x30"	AS173X6759
9x60x1,1	4"x24"	A173R999

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

75x37,5x0,6	30"x15"	AS173X6G73
60x30x1,1	24"x12"	A173R9G36



CLOUDY CORE

strutturato - slate - strukturiert - structuré - rugoso

120x60x1,1	48"x24"	A178R1164
60x60x1,1	24"x24"	A178R1160
60x30x1,1	24"x12"	A178R1136

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x60x1,1	4"x24"	A178R1199
-----------------	--------	------------------

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

60x30x1,1	24"x12"	A178R11G36
------------------	---------	-------------------



ASHY CORE

strutturato - slate - strukturiert - structuré - rugoso

120x60x1,1	48"x24"	A177R1164
60x60x1,1	24"x24"	A177R1160
60x30x1,1	24"x12"	A177R1136

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x60x1,1	4"x24"	A177R1199
-----------------	--------	------------------

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

60x30x1,1	24"x12"	A177R11G36
------------------	---------	-------------------



SHARP CORE

strutturato - slate - strukturiert - structuré - rugoso

120x60x1,1	48"x24"	A173R1164
60x60x1,1	24"x24"	A173R1160
60x30x1,1	24"x12"	A173R1136

Battiscopa becco civetta - Round edge skirting - Sockelleiste mit Abdeckkant - Plinthe à bord rond - Zócalo de canto romo

9x60x1,1	4"x24"	A173R1199
-----------------	--------	------------------

Gradino - Step - Stufenplatte - Nez de marche - Peldaño

60x30x1,1	24"x12"	A173R11G36
------------------	---------	-------------------

	Caratteristiche tecniche Physical properties Technische daten Características técnicas Características técnicas	Norme Norms Norm Norme Normas	Valore prescritto dalle norme Required standards Normvorgabe Valeur prescrite par les normes Valor establecido por las normas	Valore medio di produzione Average value of production Mittlerer Produktionswert Valeur moyenne de production Valor medio de producción		
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	ISO 10545.3	≤0,5%	0,08%		
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width/Länge und Breite / Longueur et largeur / Longitud y anchura Spessore / Thickness / Stärke /Epaisseur / Espesor Rettilineità spigoli / Linearity / Kantengeradheit Rectitude des arêtes / Regitud de los lado Ortogonalità / Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité / Ortogonalidad Planarità / Surface Flatness / Ebenflächigkeit /Planéité / Planitud	±0,6% max ±5% max ±0,5% max ±0,5% max ±0,5% max ±0,5% max	±0,1% ±5,0% ±0,1% ±0,1% ±0,1% ±0,2%	
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥35N/mm²	49N/mm²		
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Widerstand gegen tiefen Verschleiß Résistance à l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤175 mm³	140 mm³		
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes		
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a la helada	ISO 10545.12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie No sample must show alterations to surface Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	Non gelivi Frost proof Frostsicher Non gélifs Resistentes a la helada		
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique Resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	UBmin	UA - ULA - UHA		
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore No sample must show noticeable colour change Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs Ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert Echantillons inchangés en brillance et couleur Muestras con brillo y color inalterados		
	Scivolosità Coefficiente di attrito medio (μ) Skid resistance Average coefficient of friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) Nature glissante Coefficient de frottement moyen (μ) Antideslizante Coeficiente de fricción media (μ)	*** DIN 51130	Metodo di prova disponibile Testing method available Verfügbares Prüfverfahren Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible	R9 semilucidato honed semi-matt semi-lustré semisatinado	R11 strutturato (11mm) slate strukturiert structuré rugoso	
		*** DIN 51097	Metodo di prova disponibile Testing method available / Verfügbares Prüfverfahren / Méthode d'essai disponible / Método de ensayo disponible	-	C (A+B+C)	
		*** B.C.R. TORTUS	μ > 0,40 Attrito soddisfacente Satisfactory friction Befriedigende reibung Friction satisfaisante Fricción satisfactoria	Conforme Compliant Erfüllt Conforme Conforme	Conforme Compliant Erfüllt Conforme Conforme	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Widerstandsfähig Résistance aux taches Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	Piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile Unglazed tiles: testing method available Unglasierte Fliesen: Verfügbares Prüfverfahren Carreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible Plaquetas ceramicas no esmaltadas: método de ensayo disponible	Resistenti alle macchie Resistant to stain / Widerstandsfähig Resistentes aux taches / Resistentes a las manchas Classe 5		

Fiandre si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. / **Fiandre reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.** / **Fiandre se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentées en ce catalogue.** / **Fiandre behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen.** / **Fiandre se reserva el derecho de efectuar a los datos de este catálogo las modificaciones técnicas y formales a los datos que considere oportunos.**

● **Secondo la norma EN 14411 AII, G/ISO13006 AII.G per piastrelle di ceramica non smaltate pressate a secco del gruppo Bla.** / **According to the EN 14411 Encl. G/ISO 13006 Encl.G for unglazed dry-pressed ceramic tiles of the group Bla.** / **Nach Normvorgabe EN 14411 AII/G/ISO 13006 AII.G für unglasierte trockengepresste keramische Fliesen der Gruppe Bla.** / **Selon la norme EN 14411 Ann. G/ISO 13006 Ann.G pour carreaux céramiques non émaillés pressés à sec du groupe Bla.** / **Según la norma EN 14411 An. G/ISO 13006 An.G para plaquetas ceramicas no esmaltadas prensadas en seco del grupo Bla.**

○ **Le caratteristiche dimensionali degli articoli con lato di misura uguale o inferiore a 15 cm, rispettano le tolleranze dimensionali previste dalla norma ISO 13006 AII.G.** / **The size of the articles with a side measuring 15 cm or less, meets the dimensional tolerances regulated by ISO 13006 Encl.G.** / **Die Größe der Artikeln mit einer Seitenlänge 15 cm oder kleiner, treffen die Maßtoleranzen laut der Norme ISO 13006 AII.G.** / **La taille des articles avec une côté qui mesure 15 cm ou moins, respecte les tolérances dimensionnelles régules par la norme ISO 13006 AII.G.** / **El tamaño de los artículos con un lado de 15 cm o menos, cumplen con las tolerancias dimensionales estipulado en la norma ISO 13006 AII.G.**

*** **I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo, sito internet o documenti commerciali in genere, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Fiandre.**

The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, Web site or sales documents in general are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of Fiandre materials.

Alle Angaben über Rutschfestigkeit sowie über den statischen bzw. dynamischen Reibungskoeffizienten im Katalog, auf unserer Webseite oder auf sonstiger Marketingdokumentation sind nur als richtungsweisend zu verstehen und somit unverbindlich. Jede kundenspezifische diesbezügliche Anforderung muss im Moment der Auftragserteilung und auf jeden Fall vor jeglicher Verlegung des Materials ausdrücklich von uns bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Fiandre von besonderem Wert.

Les valeurs de résistance au glissement, de coefficient de frottement statique et dynamique, indiquées sur le catalogue, sur le site Internet ou sur les documents commerciaux en général, doivent être considérées comme purement indicatives et non obligatoires. Nous devons confirmer toute éventuelle nécessité spécifique au moment de la commande et dans tous les cas, toujours avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, associée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prérogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Fiandre.

Los valores de resistencia al deslizamiento y de coeficiente de rozamiento estático y dinámico que figuran en el catálogo publicado en internet o en los documentos comerciales en general solo sirven de referencia y no tienen carácter vinculante. Cualquier requisito específico tendrá que confirmarse en el momento de realizar el pedido y siempre antes de la instalación. La transformación de materias primas naturales, asociadas al uso de innovadoras tecnologías de producción, permite obtener materiales de elevadas prestaciones técnicas que se distinguen por los típicos efectos que desde siempre son prerrogativa de los materiales naturales. Las variaciones cromáticas y de veteado y las pequeñas picaduras son por tanto características de alto valor de los materiales de Fiandre.